+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

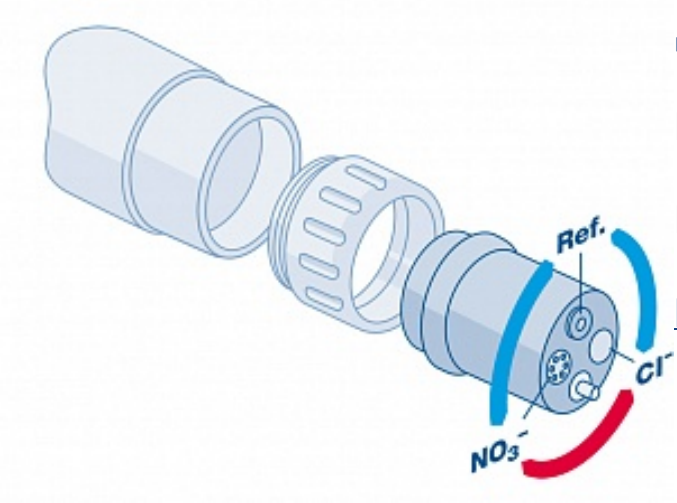

Датчик NO3D sc

Производитель: HACH-LANGE

Модель: NO3D sc

https://assa-group.ru/no3d-sc

Датчик **NO3D sc** заменен на датчик **N-ISE sc**

Определение нитратов имеет решающее значение для эффективного контроля процесса нитрификации и добавлении точного количества углерода. Датчик NO3D и сменный картридж CARTRICAL устанавливают новый стандарт в измерении нитратов, используя ион-селективные электроды. Уникальная технология CARTRICAL обеспечивает непрерывные надежные измерения при минимальном времени обслуживания и стоимости относительно обычных ИСЭ-датчиков. Для измерения не требуется реагентов и пробоподготовки.

NO3D sc:

- Простое управление и долгосрочное надежное измерение значение с помощью картриджа CARTRICAL
- Не требуется калибровка
- Автоматическая компенсация хлоридов
- Низкая стоимость измерений

Надежен и не требует калибровки. Картридж CARTRICAL включает три электрода, которые были изначально

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

откалиброваны на заводе. При необходимости в любое время возможно провести коррекцию матрицы. Кросс чувствительность между нитратами и хлоридами исключается автоматически.

Прост в использовании и экономически эффективен для эксплуатации. Компактный картридж CARTRICAL заменяет три обычных электрода тем самым делает управление очень простым. После замены картриджа датчик сразу же готов к испльзованию. Низкая стоимость датчика NO3D позволяет даже малым и средним очистным сооружениям надежно измерять коцентрацию нитратов.

Характеристики

Метод измерения	Ионоселективные электроды нитратов и хлоридов. pH электрод сравнения
Диапазон измерения	0.1-1000 мг/л NO3-N 0.1-1000 мг/л Cl- (компенсация)
Погрешность	5% от измеряемого значения 0.2 мг/л (для стандартного раствора)
Время отклика	< 3 мин
Калибровка (опция)	Заводская калибровка картриджа. Калибровочный код Либо 1- или 2-точечная поправка на матрицу

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Температура	Воздух: -20.....+45 °C Вода: +2.....+40 °C
pH	5-9
Поток	<4 м/с
Глубина погружения	0.3-3 м
Материалы	Нержавеющая сталь, PVDF
Габариты	360x49 мм (длина на диаметр)
Вес	около 1,3 кг

https://assa-group.ru/no3d-sc

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01