


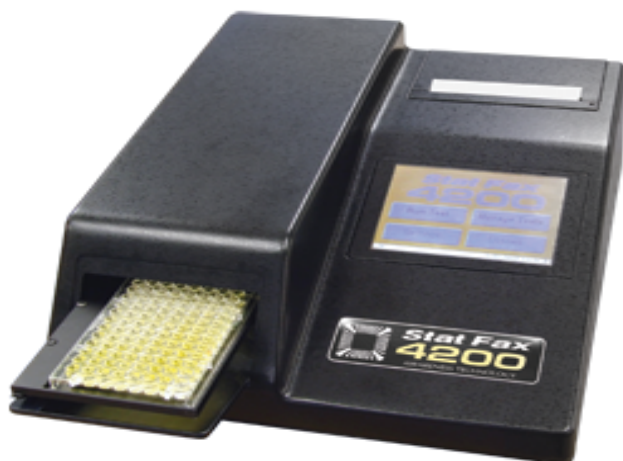

Иммуноферментный анализатор Stat Fax® 4200

Производитель: Awareness
Technology

Модель: Stat Fax® 4200

<https://assa-group.ru/immunofermentnyy-analizator-stat-fax-4200>

- Компактный планшетный иммуноферментный анализатор
- 8-канальный фотометрический модуль
- Считывание полного 96-луночного планшета за 12 сек.
- Анализ производится в стандартных планшетах
- Микропроцессор обеспечивает все существующие в ИФА методы расчета, построение и сохранение калибровочных кривых
- Открытая система для любых методик и реагентов
- Встроенный принтер
- Цветной сенсорный экран для управления прибором
- Долговечные фильтры IAD: 405, 450, 492, 630 нм

Диапазон линейности измерения	от 0,0 до 4,0 единицы оптической плотности (A)
Точность измерения	± 1 %
Стабильность	дрейф нуля не более 0,005 A в течение 8 ч
Источник света	вольфрамовая ксеноновая лампа с функцией сохранения
Фильтры (длины волн)	— стандартная модель: 405, 450,

	492 и 630 нм — модель с 6 фильтрами: 405, 450, 492, 545, 600 и 630 нм — опциональные фильтры: от 405 до 700 нм
Тип фильтров	интерференционные с IAD покрытием, с полосой полупропускания 10 нм, с прочным покрытием
Планшет	стандартный 96-луночный, ячейки с плоским или полукруглым дном, 12- или 8-луночные стрипы
Скорость	измерение одного 96-луночного планшета в течение 10 с
Механизм перемещения планшета	шаговый электродвигатель
Дисплей	цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей, 5,7"
Принтер	термопринтер с возможностью печати графики, ширина бумаги 80 мм
Интерфейс	USB 2.0, USB для подключения мыши (опция)
Микропроцессор	eZ80
Методы измерения и расчета	абсорбция, по одноточечной калибровке, по точке отсечения Cut-off, по обратной пропорциональной зависимости, по многоточечной калибровке, по параболической калибровке, по линейной калибровке
Дополнительные возможности	полная система подсказок и сообщений об ошибках, измерение части планшета, название теста с помощью цифр

	и букв, интерпретация с учетом заданных границ, часы и календарь, измерение в дубликатах, задание положения контрольных материалов, самопроверка, вывод и редактирование калибровочных кривых, одно- и двухволновое измерение
Энергонезависимая память	RAM, поддерживаемая батареей, хранение до 101 теста и калибровочных кривых
Сертификация	сертифицирован NTRL, CE
Корпус	пластиковый огнестойкий, с металлическим основанием
Электропитание	внешний блок питания, 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А, потребляемая мощность менее 50 Вт
Температура, влажность	15-35 °С, менее 85 %
Габариты, вес	19x20,3x42 см, 6,8 кг

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/immunofermentnyy-analizator-stat-fax-4200>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.