


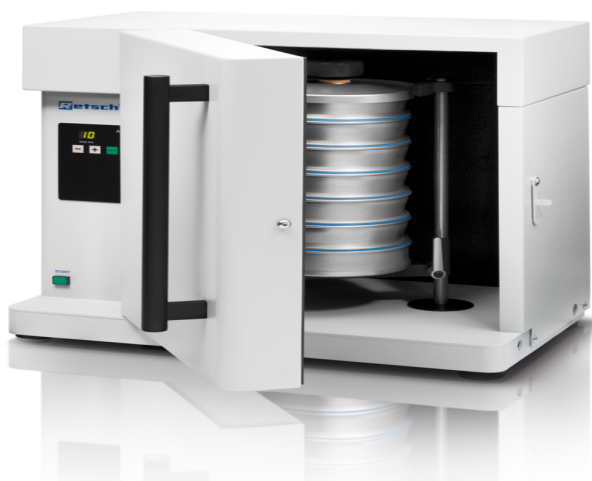

Ударная просеивающая машина AS 200 tap

Производитель: Retsch GmbH

Модель: AS 200 tap

<https://assa-group.ru/udarnaya-proseivayushchaya-mashina-as-200-tap>

Аналитическая просеивающая машина AS 200 tap

используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности.

Горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами позволяет проводить **ситовой анализ определенных продуктов**, таких как активированный уголь, абразивные материалы, металлические порошки, специи и алмазы **в соответствии с требованиями соответствующих стандартов.**

Примеры применения

абразивы, активированный уголь, алмазы, специи, уголь, цемент,
...

Преимущества оборудования

- Горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами
- Не требует технического обслуживания
- Подходит для сухого отсева

- Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами рассева
- Высота колонны сит до 350 мм
- Цифровая установка времени
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- Аналитическое ПО EasySieve для управления рассевом с ПК через интерфейс RS 232, автоматического расчета и документирования результатов анализа (опция)
- Соответствует всем требованиям к средствам измерения согласно ISO 9001

Характеристики

Использование	разделение, фракционирование, определение размеров частиц
Область применения	сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика
Исходный материал	порошки, сыпучие материалы
Диапазон измерений*	20 мкм - 25 мм
Движение материала	горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами
Максимальное количество материала	3 кг
Максимальное кол-во фракций	7 / 13
Максимальная масса комплекта сит	6 кг
Задание скорости	280 об/мин

Число ударов	150 ударов/мин
Дисплей времени	цифровой, 1 - 99 мин
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	нет
Серийный интерфейс	да
Возможность калибровки	нет
Диаметр сит	200 мм / 203 мм (8")
Макс. высота колонны сит	350 мм
Степень защиты	IP 54 / IP 20
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Потребляемая мощность	180 Вт
Ш x В x Д	700 x 650 x 450 мм / со звукозащитным кожухом: 735 x 675 x 530 мм
Вес нетто	~ 68 кг / со звукозащитным кожухом: ~ 92 кг

<https://assa-group.ru/udarnaya-proseivayushchaya-mashina-as-200-tap>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.