


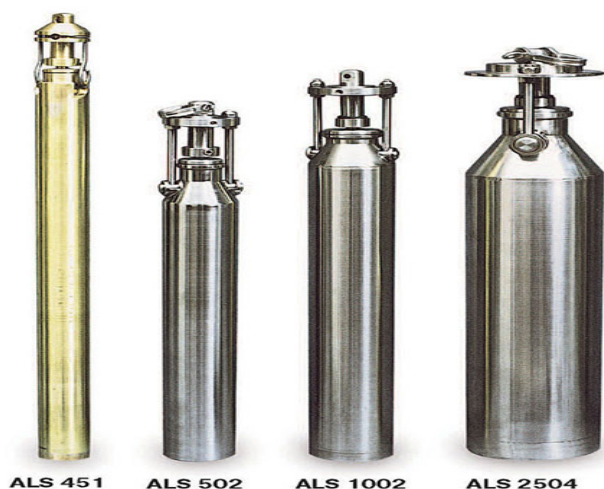

Пробоотборник нефтепродуктов ALS

Производитель: UK Sampling
Gauges

Модель: ALS

<https://assa-group.ru/als>

ALS. Пробоотборники для взятия проб с разных глубин

Подтверждаемые требования технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" согласно «Перечня национальных стандартов» №1191-р: Пункт 1. ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". ГОСТ Р 52659-2006 "Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб"

- Точный отбор пробы с любого уровня.
- Конструкция верхней крышки обеспечивает спуск в строго вертикальном положении.
- Пробоотборник ALS 130 может быть опущен через небольшую отводную трубу предохранительного клапана.
- Пробоотборник ALS 451/452 может быть опущен через небольшой воздушный клапан нефтетанкера

Таблица. Технические характеристики

--	--	--	--	--	--

Модель	Вместимость, мл	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Материал
ALS 131	130	38	230	0.7	Латунь
ALS 132	130	38	230	0.7	Нерж. сталь
ALS 451	450	38	570	1.0	Латунь
ALS 452	450	38	570	1.0	Нерж. сталь
ALS 501	500	51	410	1.2	Латунь
ALS 502	500	51	410	1.2	Нерж. сталь
ALS 503	500	64	290	1.2	Латунь
ALS 504	500	64	290	1.2	Нерж. сталь
ALS 507	500	45	530	1.2	Нерж. сталь
ALS 1001	1000	64	475	1.8	Латунь
ALS 1002	1000	64	475	1.8	Нерж. сталь
ALS 1007	1000	45	910	1.8	Нерж. сталь
ALS 2504	2500	102	500	4.0	Нерж. сталь
ALS 2506	2500	152	320	4.0	Нерж. сталь

<https://assa-group.ru/als>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.