


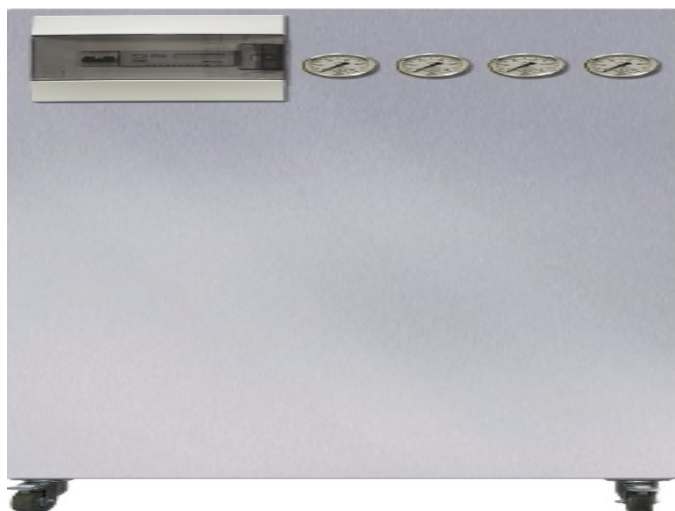

Лабораторная система очистки воды Аквалаб AL-Mobil

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб AL-Mobil

<https://assa-group.ru/akvalab-al-mobil>

Назначение: получение из питьевой водопроводной воды частично обессоленной воды качества обратноосмотического пермеата (< 30 мкСм/см).

- Удобство и простота обслуживания, быстросъемный тип присоединения картриджей
- Цифровой кондуктометр
- Большой ресурс сменных картриджей
- Полная автоматизация
- Мобильность
- Два встроенных гидроаккумулятора по 50л

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 1385х650х450

Вес без воды, кг: до 60

Электрическое подключение, В: 220 (50 Гц)

Мощность потребляемая, Вт: 350

Параметры исходной воды

- температура, °С: 5...38
- давление, бар: < 6,9

Модель	Производитель	Комплект
--------	---------------	----------

	ость, л/ч	расходных материалов на 1 год
AL-4 Mobil	45	MIX-4 Mobil ROC — 4 шт.*)
AL-6 Mobil	65	MIX-6 Mobil ROC — 6 шт.*)
AL-10 Mobil	60	MIX-10 Mobil**)
AL-20 Mobil	120	MIX-20 Mobil**)

Установки Аквалаб поставляются с блоками предварительной очистки БПО-6 или БПО-7 (два или один картридж CFC 15"), позволяющими повысить ресурс картриджей БПО-3, БПО-4 примерно в два раза.

К установкам Аквалаб может быть опционально подключено дополнительное оборудование.

*) При хорошем качестве исходной воды возможна более редкая замена мембранных элементов ROC (1 раз в 2...3 года)

**) Срок службы мембран 2540 — не менее 3 лет

<https://assa-group.ru/akvalab-al-mobil>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.