


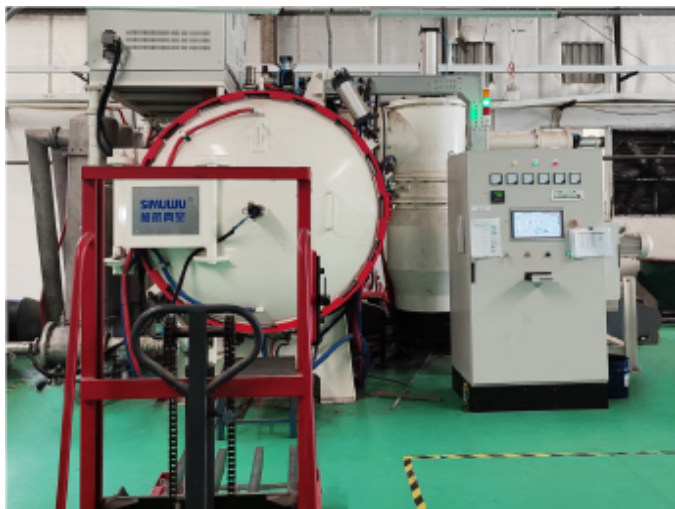

ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ И СПЕКАНИЯ RVS

Производитель:

Модель: RVS

https://assa-group.ru/vac_pech_RVS

Печи депарафинизации и спекания предназначены для удаления связующих веществ с помощью катализатора и дальнейшего спекания. В качестве катализаторов может использоваться азотная или щавелевая кислоты.

Вакуумные печи для депарафинизации и спекания в основном используются для железа, нержавеющей стали, титанового сплава, легированной стали и быстрорежущей стали и других материалов, изделий для литья под давлением, процесса депарафинизации.

Комплектация: нагревательная камера, вакуумная система, система водяного охлаждения и пневматическая система.

Комплектация: нагревательная камера, вакуумная система, система водяного охлаждения и пневматическая система.

**В зависимости от индивидуальных потребностей
технические характеристики и комплектация могут
изменяться.**

Модель	RVS-200	RVS-300	RVS-500	RVS-700	RVS-1000	RVS-1200
Максимальная температура нагрева	1600 °C					
Точность установки температуры	±5 °C					
Предельная степень вакуума	6,7 x 10 ⁻³ Па					
Депарафинизирующий газ	Ar/N ₂					
Грузоподъемность	200 кг	300 кг	500 кг	700 кг	1000 кг	1200 кг
Габариты камеры (Д)х(Г)х(В)	400х400х600 мм	500х500х700 мм	600х600х900 мм	700х700х1000 мм	800х800х1200 мм	900х900х1500

Электропитание 380 В, 50 Гц
Максимальная температура 1600 °C
Точность ± 5 °C
Предельный вакуум 6,7 x 10⁻³ Па
Депарафинизирующий газ Ar/N₂
Габариты камеры (Д)х(Г)х(В) 900х900х1500 мм
Грузоподъемность 1200 кг
https://assa-group.ru/vac_pech_RVS

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.