



Напольная низкоскоростная центрифуга с охлаждением DL-D5B. Без РУ

Производитель: Bioridge

Модель: DL-D5B

[https://assa-
group.ru/BioRidge_DL5B](https://assa-group.ru/BioRidge_DL5B)

[Скачать брошюру в формате pdf](#)

Технические характеристики низкоскоростной центрифуги:

Цифровой ЖК-дисплей: Интуитивно понятный дисплей для легкого управления центрифугой.

Компрессорный блок без фреона: Экологичный компрессор, не содержащий озоноразрушающего хладагента.

Защита от вибрации: Самоблокировка, обнаружение превышения скорости, обнаружение дисбаланса для безопасной работы.

Универсальность: Вмещает до 4 поворотных роторов объемом 1000 мл, что подходит для различных проб.

Настраиваемые параметры: 9 уровней ускорения и замедления

для адаптации центрифугирования к различным типам проб.

Передовые технологии: Микрокомпьютерное управление, электронный замок и двигатель переменного тока обеспечивают точность, безопасность и эффективность.

3 Роторы

NO.1



DL-5M

Объем: 6×300 мл
Адаптер: 50 / 100 мл
Макс. скорость: 5000 об/мин
Макс. ускорение: 3850×g

D5B

Объем: 6×500 мл
Адаптер: 50 / 100 / 250 мл
Макс. скорость: 5000 об/мин
Макс. ускорение: 4640×g

NO.2



Объем: 4×500 мл
Макс. скорость: 4000 об/мин
Макс. ускорение: 3780×g




500мл
Бакет



500мл
ПЭ Бутылка

NO.3

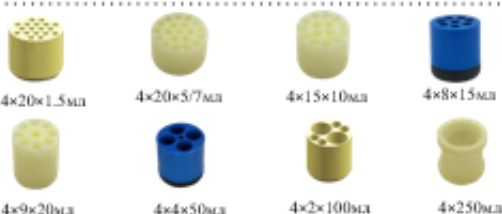

4×20×1,5мл

4×20×5/7мл

4×15×10мл

4×8×15мл

4×9×20мл

4×4×50мл

4×2×100мл

4×250мл

NO.4



Объем: квадратные бакеты
Макс. скорость: 4000 об/мин
Макс. ускорение: 3040×g



4×25×1,5мл



4×28×5мл



4×20×10мл



4×10×15мл



4×4×50мл



4×250мл

NO.5



Объем: 4×2×96
Макс. скорость: 4000 об/мин
Макс. ускорение: 3040×g
(Микроплащетный бакет)

NO.2



Объем: 4×750 мл
Макс. скорость: 4000 об/мин
Макс. ускорение: 3780×g



750мл
ПЭ Бутылка



750мл
ПЭ Бутылка

NO.3



Объем: 4×1000 мл
Макс. скорость: 4000 об/мин
Макс. ускорение: 4100×g



1000мл
Бакет



1000мл
ПЭ Бутылка

Адаптеры для ротора NO.2 и NO.3



4×21×1,5мл

4×24×5/7мл
Полусфера пробирки

4×37×5/7мл

4×20×10мл

4×14×15мл

4×12×20мл

4×5×50мл

4×3×100мл

4×250мл

4×500мл

Модель

DL-D5B

Макс. скорость	5000 об/мин
Макс. ускорение	4640×g
Макс. вместимость	4×1000 мл
Погрешность скорости	± 10 об/мин
Время центрифугирования	1 с ~ 99 мин 59 с / 1 мин ~ 99 ч 59 мин
Температурный диапазон	Нет
Погрешность температуры	Нет
Уровень шума	< 65 дБ(А)
https://assa-group.ru/BioRidge_DL5B	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.