


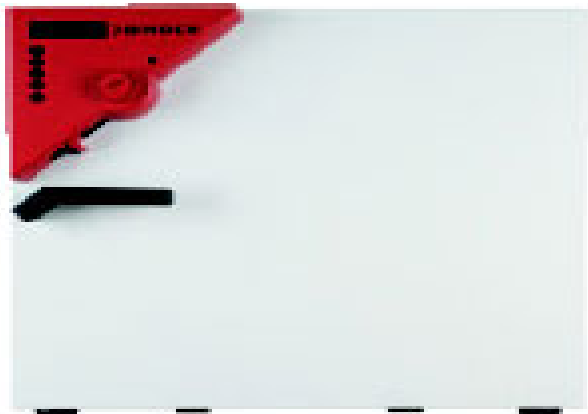

Термостаты серии BD, KB, BF

Производитель: **Binder**

Модель: Серия BD, KB, BF

<https://assa-group.ru/bd-kb-bf>

Выполненные по технологии APT.Line® биологические инкубаторы и охлаждаемые инкубаторы являются удобными, точными и надежными приборами для культивации микроорганизмов. Они идеально подходят для решения большого спектра задач, позволяя контролировать широкий диапазон температур. Инкубаторы Binder прекрасно себя зарекомендовали в тех рутинных операциях, при которых необходимо поддерживать постоянные и воспроизводимые условия инкубации. В дополнение, непревзойденный запас мощности охлаждаемых инкубаторов обеспечивает точную инкубацию холодолюбивых микроорганизмов, а также надежную компенсацию температурных колебаний окружающей среды и гарантирует отличное охлаждение, даже в жаркие дни.

Отличительные особенности:

Серия BD:

- от 5 °C выше комнатной температуры до 99.9 °C
- Микропроцессорный контроллер с ЖК-дисплеем и интегрированным таймером
- Точность цифровой установки температуры до одной десятой градуса

- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Электронный таймер (0-99.59 ч) и непрерывная работа
- Контролируемая вентиляция

Серия KB:

- от -9.9 °C до 99 °C
- Контроль многочисленных временных и температурных функций с дисплея
- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Цифровая настройка воздушной турбины
- Запатентованная система охлаждения DCT®
- Не наносящий вреда окружающей среде охладитель R134a
- Вспененная изоляция, не содержащая хлорфторуглеродов

Серия BF:

- от 5 °C выше комнатной температуры до 99.9 °C
- Программируемый контроллер типа RD3 с 2-строчным ЖК-дисплеем, позволяющий реализовать 2 программы по 10 сегментов или одну в 20 сегментов.
- Точность цифровой установки температуры до одной десятой градуса
- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Контролируемая и принудительная вентиляция

	BD 23	BD 53	BD 115	BD 240	BD 400	BD 720
Внешн	433x49	634x31	834x70	1034x8	1234x1	1234x1530x865
ие габ	2x516	7x575	2x645	22x745	030x76	
ариты					5	
макс						

Ш х В х
Г (мм)

Внутренние габариты Ш х Г х В (мм)	222х330х280	400х400х330	600х480х400	800х600х500	1000х800х500	1000х1200х600
Объем (л)	23	53	115	240	400	720
Макс. загрузка (кг)	25	40	50	70	90	120
Дополнительные полки (станд./ макс.)	1/3	2/4	2/5	2/7	2/10	2/16
Темп. диапазон (°C)	100	100	100	100	100	100
Темп. погрешность при 37 °C (±°C)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
при 50 °C (±°C)	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9	0.8
Темп.						

Внутренние габариты Ш х Г х В (мм)

Темп. погрешность

Темп.

флукту
ации

при 37 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
°С (

при 50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
°С (

Мощно 200 400 400 680 850 1250
сть
(Ватт)

Кол-во 1 1 1 2 2/1 2
дверей

	KB 23	KB 53	KB 115	KB 240	KB 400	KB 720
Внешн ие габ ариты макс Ш х В х Г (мм)	433x57 5x516	634x83 7x576	834x10 22x646	1034x1 142x74 6	884x18 50x716	1234x1816x867
Внутре нные г абарит ы Ш х Г х В (мм)	222x33 0x280	400x40 0x330	600x48 0x400	800x60 0x500	650x13 08x470	1000x1168x600
Объем (л)	21	53	115	240	400	720
Макс. з агрузк а (кг)	25	40	50	70	50	120
Допол нитель	1/3	2/4	2/5	2/7	2/15	2/15

ные полки (станд./ макс.)						
Темп. диапаз он (°C)	4-60	-9.9-99. 9	-9.9-99. 9	-9.9-99. 9	-9.9-99. 9	-9.9-99.9
Темп. погре шность						
при 37 °C (±°C)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
при 50 °C (±°C)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
Темп. флукту ации						
при на греве(	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
при ох лажде нии (	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощно сть (Ватт)	300	460	460	930	1100	1350
Кол-во дверей	1	1	1	2	2/1	2

<https://assa-group.ru/bd-kb-bf>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.