


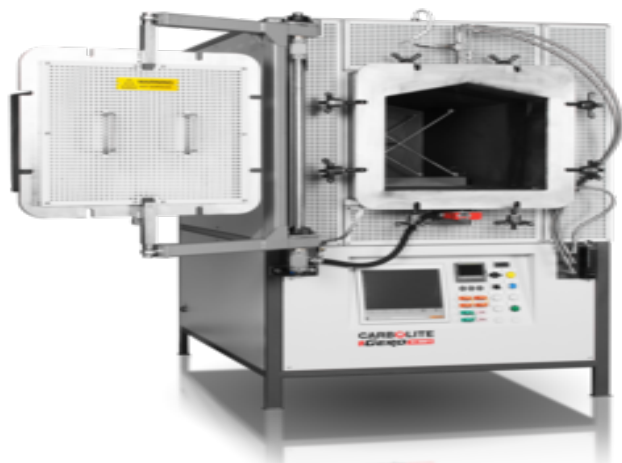

GPC - Камерные печи общего назначения

Производитель: Carbolite Gero

Модель: GPC

<https://assa-group.ru/pechi-gpc>

Серия GPC камерных печей общего назначения включает как настольные, так и более крупные напольные модели. Выпускаются агрегаты с рабочими температурами от 1200 до 1300 и объемами рабочих камер от 36 до 200 л в зависимости от рабочей температуры.

Стандартные функции

- Максимальная рабочая температура 1200°C или 1300°C
- 131, 200, 300 or 350 litre chamber volumes
- Программируемый контроллер 3216P1
- Защита от превышения температуры
- Free radiating coiled wire elements on two sides and roof
- All models have under hearth heating
- Изоляция с низкой удельной теплоемкостью для для высокой эффективности использования энергии
- Дверца на двух параллельных направляющих предотвращает контакт оператора с горячими поверхностями печи
- Износостойкая жаропрочная подовая плита обеспечивает защиту от повреждений и возможность загрузки тяжелых объектов

- Легко обслуживаемые нагревательные элементы

Дополнительные возможности (укажите при заказе)

- Предлагается широкая линейка температурных контроллеров, систем многосегментного программируемого управления и устройств для регистрации данных, которые подключаются через порты RS232, RS485 или интерфейс связи Ethernet
- Ассортимент металлических реторт для работы с модифицируемой атмосферой до 1150°C
- Доступны модели, соответствующие требованиям AMS 2750E NADCAP, подходящие для использования в аэрокосмической промышленности
- Могут поставляться различные варианты устройств для загрузки и выгрузки образцов

GPC 12/131B

Максимальная температура (°C) 1200
Объем (литров) 131

Максимальная продолжительная 1100
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) 150
Внутренние размеры В x Ш x Г 350 x 500 x 750
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 1860 x 1260 x 1230 (1860)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 24000
Тип термопары R

Вес (кг) 400

GPC 12/200B

Максимальная температура (°C) 1200
Объем (литров) 200

Максимальная продолжительная 1100
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) --
Внутренние размеры В x Ш x Г 400 x 600 x 900
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 1930 x 1360 x 1380 (1930)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 30000
Тип термодпары R
Вес (кг) 518

GPC 12/300B

Максимальная температура (°C) 1200
Объем (литров) 300

Максимальная продолжительная 1100
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) --
Внутренние размеры В x Ш x Г 550 x 600 x 900
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 2080 x 1360 x 1380 (2080)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 36000
Тип термодпары R

Вес (кг) 600

GPC 12/350B

Максимальная температура (°C) 1200
Объем (литров) 350

Максимальная продолжительная 1100
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) --
Внутренние размеры В x Ш x Г 550 x 600 x 1050
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 2080 x 1360 x 1530 (2080)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 39000
Тип термодпары R
Вес (кг) 650

GPC 13/131B

Максимальная температура (°C) 1300
Объем (литров) 131

Максимальная продолжительная 1200
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) --
Внутренние размеры В x Ш x Г 350 x 500 x 750
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 1860 x 1260 x 1280 (1860)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 24000
Тип термодпары R

Вес (кг) 400

GPC 13/200B

Максимальная температура (°C) 1300
Объем (литров) 200

Максимальная продолжительная 1200
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) --
Внутренние размеры В x Ш x Г 400 x 600 x 900
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 1930 x 1360 x 1380 (1930)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 30000
Тип термодпары R
Вес (кг) 518

GPC 13/300B

Максимальная температура (°C) 1300
Объем (литров) 300

Максимальная продолжительная 1200
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) --
Внутренние размеры В x Ш x Г 550 x 600 x 900
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 2080 x 1360 x 1380 (2080)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 36000
Тип термодпары R

Вес (кг) 600

GPC 13/350B

Максимальная температура (°C) 1300
Объем (литров) 350

Максимальная продолжительная 1200
рабочая температура (°C)
Время нагрева (мин) --
Внутренние размеры В x Ш x Г 550 x 600 x 1050
(мм)
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 2080 x 1360 x 1530 (2080)
В (с открытой дверцей)
Максимальная мощность (Вт) 39000
Тип термопары R
Вес (кг) 650

Пожалуйста, обратите внимание:

- Скорость нагрева измерялась при нагреве до температуры на 100°C ниже максимальной, при пустой рабочей камере
- мощность поддержания температуры измеряется при продолжительной рабочей температуре

<https://assa-group.ru/pechi-gpc>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.