


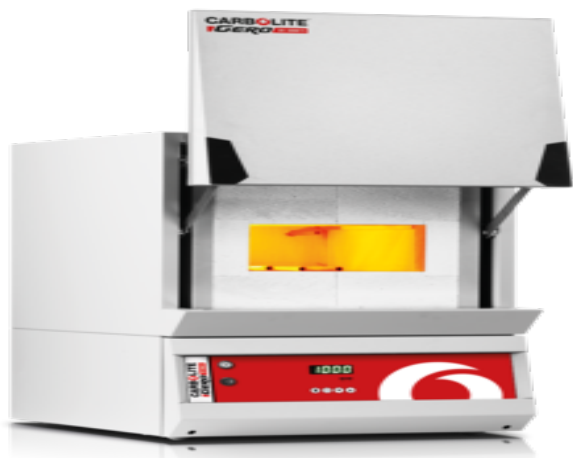

VMF - Печи для определения выхода летучих соединений угля и кокса

Производитель: Carbolite Gero

Модель: VMF

<https://assa-group.ru/pechi-vmf>

Печь VMF специально разработана для **определения выхода летучих соединений угля и кокса.**

Стандартные функции

- VMF / ASTM для испытаний в соответствии с ASTM D3175-11
- VMF / ASTM complete with crucible, lid and holder
- VMF 10/6 для испытаний в соответствии с ISO 562:2010
- VMF 10/6 параллельное открытие дверцы
- VMF 10/6 калибровочные порты позволяют вставлять термopару без оболочки для расположения под каждым тиглем

Дополнительные возможности (укажите при заказе)

- Доступны для заказа тигли и крышки
- Подставка на 4 тигля с рукояткой для загрузки (для VMF 10/6)
- Подставка на 9 тиглей с рукояткой для загрузки (для VMF 10/6)

- Защита от превышения температуры
- Цифровые порты или безбумажный самописец nanodac для обеспечения документального подтверждения процедуры испытания (для VMF 10/6)
- Дополнительно можно заказать откалиброванную термопару с цифровым индикатором (для VMF 10/6)

VMF/ASTM

Максимальная температура (°C) 1000
Тип Загрузка сверху

Максимальная продолжительная 900
рабочая температура (°C)
Размеры: Внутренний диаметр х 50 х 100
В (мм)
Внешние размеры В х Ш х Г (мм) 330 х 410 х 300
Максимальная мощность (Вт) 950
Тип термопары N
Вес (кг) 9
Электропитание 220 - 240 В, 50 - 60 Гц,
однофазное + нейтраль с
заземлением, 4 А

VMF 10/6

Максимальная температура (°C) 1000
Тип Фронтальная загрузка

Максимальная продолжительная 900
рабочая температура (°C)

Время нагрева (мин)	20 до 900°C
Размеры: Внутренние В x Ш x Г (мм)	100 x 210 x 260
Внешние размеры В x Ш x Г (мм)	655 x 435 x 610
Максимальная мощность (Вт)	3000
Тип термопары	К
Вес (кг)	47
Электропитание	220-240 В, 50-60 Гц, однофазное, 13 А

<https://assa-group.ru/pechi-vmf>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.