


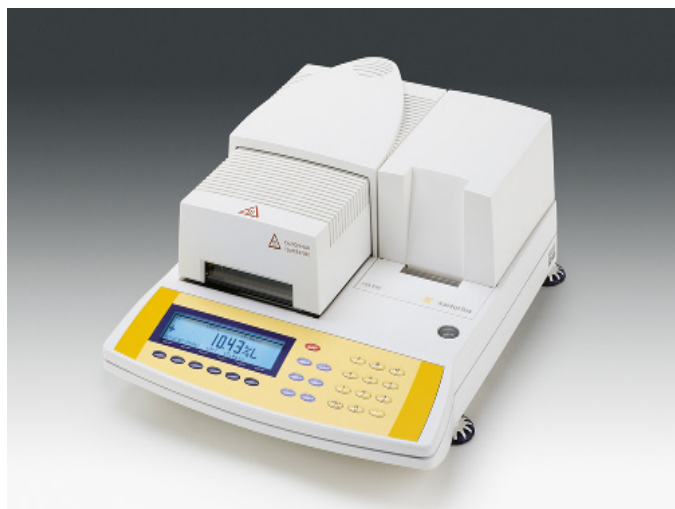

Анализатор влажности MA100

Производитель: Sartorius

Модель: MA100

<https://assa-group.ru/analizator-vlazhnosti-ma100>

Sartorius MA100 – Высочайшая точность в традиционном Инфракрасном Термогравиметрическом методе.

Когда реализация стандартного метода не позволяет получить требуемую точность, когда традиционный подход не раскрывает тонкостей процесса сушки в исследовательской работе, когда на анализ влажности отводится мало времени – Sartorius MA100 поможет обойтись без дорогостоящих и долгих методов анализа.

Высокую точность Анализатора Влажности Sartorius MA100 обеспечивают тщательно продуманные узлы и конструкторские решения.

Монолитная весовая ячейка, позаимствованная у профессиональной серии аналитических весов, обеспечивает необходимую для такого чувствительного прибора температурную стабильность и вибростойкость.

Керамический Нагреватель – надежность, скорость и стабильность характеристик в течение долгих лет работы. Специально спроектированный корпус с камерой из нержавеющей стали учитывает все тонкости задач, с которыми столкнется

оператор Sartorius MA100.

Sartorius MA100 может комплектоваться Керамическим, Кварцевым или Галогеновым Нагревателем. Нагреватели могут без особых сложностей меняться в зависимости от специфики анализа.

Мощный пакет настроек сохраняется в нескольких программах сушки в энергонезависимой памяти Sartorius MA100, что в сочетании с удобным интерфейсом с подсказками, позволят эффективно варьировать параметры сушки с целью оптимизировать анализ.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальный предел взвешивания	100 г
Цена деления	0,1 мг
Диапазон измерения влажности	0,01 – 99,98%
Точность считывания содержания влаги	0,001%
Воспроизводимость, средняя:	± 0,1% ± 0,02%

— при начальном весе пробы
≥ 1г:

— при начальном весе пробы
≥ 5г:

Режимы измерения

- автоматический
- полуавтоматический
- по заданному интервалу времени 3 x 0.1-999 мин

Режимы нагрева

- SPRM (режим для определения параметров сушки)
- режим таймера + автоматический/полуавтоматический (2 х установка таймера + автомат)
- стандартная сушка
- ускоренная сушка
- плавная сушка
- поэтапная (3 фазы)

Число программ в памяти

30

Температурный диапазон

30°C ... 230°C

Дискретность температуры

1°C

Доступ в сушильную камеру

Блок, приводимый в движение мотором

Габаритные размеры

350 x 453 x 156 мм

Вес

8 кг

<https://assa-group.ru/analizator-vlazhnosti-ma100>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.