


Датчик линейного положения LT

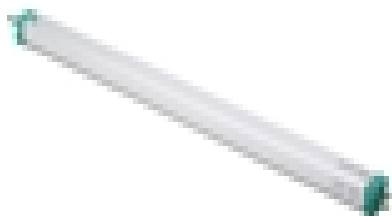

Производитель: **GEFRAN**

Модель: LT

<https://assa-group.ru/gefran-lt>

Типовое применение датчика линейного положения серии LT -
инжекционные прессы, шлифовальные станки, гибочные машины,
автоматические линии, выдувные машины

- Ход от 50 до 900 mm
- Механическое соединение посредством М6 резьбы
- Независимая линейность $\pm 0.05\%$
- Повторяемость 0.01 mm
- Идеальное разрешение
- Без разброса электрического сигнала снаружи теоретического электрического хода
- Скорость перемещения до 10 m/ s
- Рабочая температура : -30...+ 100°C
- Электрические соединения:

LTH - 3-х полюсный разъем

LTM - 4-х полюсный разъем, стандарт DIN43650 ISO4400

LTV - 5-ти полюсный разъем DIN43322

LTF - 3-х полюсный экранированный кабель (1m длина).

- Количество рабочих циклов: > 25 x10⁶ m или > 100 x10⁶ операций, каждая из которых меньшей полной (в пределах С. Е. U.)

- Степень защиты IP60 (опционально IP65)
- Подходит для использования во взрывоопасной среде с наличием газа (группы IIA, IIB, IIC) и пыли горючих смесей.

Стандарты для простого устройства:

ATEX CEI EN 50020 2003 - параграф 5.4 а

<https://assa-group.ru/gefran-lt>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.