


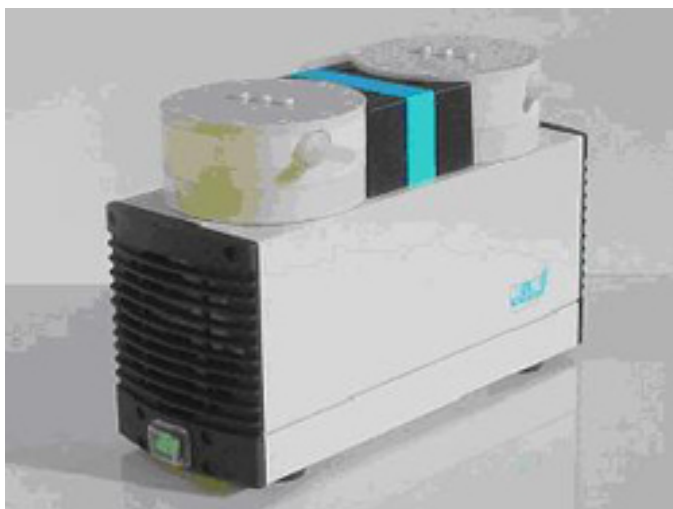

Мини-мембранный насос LABOPORT N 840.1.2 FT.18

Производитель: KNF

Модель: LABOPORT N 840.1.2 FT.18

<https://assa-group.ru/laboport-n-840-1-2-ft-18>

Серия N 840.1.2 – двухступенчатые безмасляные насосы, применяемые для широкого спектра лабораторных задач. При работе препятствуют попаданию примесей в рабочую среду. «Сердце» данных насосов – запатентованная мембрана KNF. Используя особую методику расчётов, была разработана мембрана с увеличенными эксплуатационными характеристиками, благодаря чему стало возможным изготовление компактных насосов с увеличенным сроком эксплуатации.

Особенности:

- 100% безмасляная работа.
- защищён от проникновения примесей
- совместимы с испарителями и конденсаторами
- химически стойкие
- применяется для работы с высокоагрессивными и коррозионно-активными газами и парами
- не требуют дополнительного технического обслуживания
- безвредны для окружающей среды
- газонепроницаемый, скорость утечки порядка $6 \cdot 10^{-3}$ мбар*л/

Наименование	N 840.1.2 FT.18
Расход, л/мин	60
Конечный вакуум, мбар	90
Давление, бар	1
Фланцы для подключения шлангов	ID 10
Допустимые температуры газа и окружающей среды	+5...+40°C
Электропитание	220В/50Гц
Защита электродвигателя	IP 44
Power P1	270 W
Рабочий ток	1,9 A
Вес	12,6 кг
Размеры, мм	341 x 226 x 160
Материалы:	
Головка насоса	PTFE
Мембрана	PTFE
Клапаны	FFPM
Снабжены термовыключателем и плавким предохранителем для защиты от больших токов.	
Моторы, работающие при другом напряжении и частоте, изготавливаются по заказу.	

Аксессуары и запасные детали

Наименование	Дополнени я	№
		N 840.1.2 FT.18
Набор запасных частей и инструментов		057359

<https://assa-group.ru/laboport-n-840-1-2-ft-18>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.