


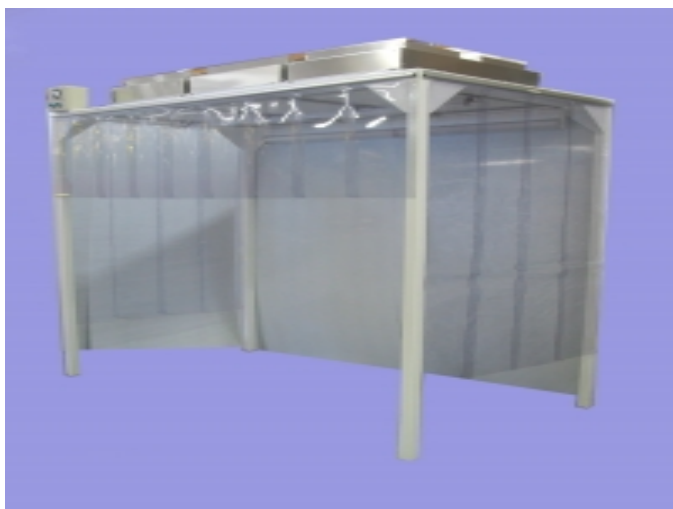

Ламинарное укрытие передвижное Atmos- Tech Industries

Производитель: Labconco
Corporation

Модель: Atmos-Tech Industries

<https://assa-group.ru/atmos-tech-industries>

Настоящие установки представляют собой компромисс между индивидуальными шкафами биологической безопасности и передвижными ламинарными укрытиями (чистыми комнатами) с нисходящим воздухопоток. Установки состоят из блока фильтров и поддерживающих его ног, высота которых может варьировать в зависимости от требований заказчика.

Нагнетаемый через фильтры воздух наполняет объем, ограниченный стенками из прозрачного материала. Установка может быть снабжена колесиками и способна легко перемещаться в нужное для работы место.

Производится нескольких стандартных размеров передвижных ламинарных укрытий с нисходящим воздухопоток. Кроме того, отдельные модули можно соединять друг с другом, формируя комплексы необходимой формы и размеров. Гибкие стенки можно при необходимости заменять твердыми панелями.

Основные компоненты ламинарных укрытий Atmos-Tech:

- решетка воздухозаборника и сменный предварительный

фильтр

- стальной каркас, покрытый белой эмалью
- виниловый занавес
- амортизированный вентиляторный блок
- фильтры HEPA
- флуоресцентное освещение
- опциональные колесики

Особенности ламинарных укрытий Atmos-Tech:

- конструкция: ДСП высокой плотности толщиной 2,2 см, ламинированная пластиком (типа «Формайка» или сходным); опционально возможно использование в конструктивных элементах стали холодного проката или нержавеющей стали с эпоксидным покрытием
- фильтры HEPA с эффективностью 99,97% по частицам размерами 0,3 мкм; замена фильтров осуществляется снизу - крепления модулей флуоресцентного освещения позволяют легко и быстро заменить их
- моторы с изменяемой скоростью вращения откалиброваны для обеспечения скорости нисходящего потока воздуха 30,5 м/мин
- уровень освещенности на уровне рабочей поверхности составляет минимум 1076 люкс
- уровень шума при работе установки не превышает 70 дБ
- возможна комплектация колесиками, встроенными в ножки каркаса

Модель №	Чистая область (А x В) (см)	Нагнетаемый воздух (м3/мин)
DF 28-7	61x244	45
DF 48-7	122x244	91
DF 58-7	152x244	113

DF 66-7	183x183	102
DF 68-7	183x244	136
DF 88-7	244x244	181
DF 810-7	244x305	227
DF 812-7	366x244	272
DF 912-7	366x274	306
DF 1010-7	305x305	283
DF 1210-7	366x305	408

<https://assa-group.ru/atmos-tech-industries>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.