


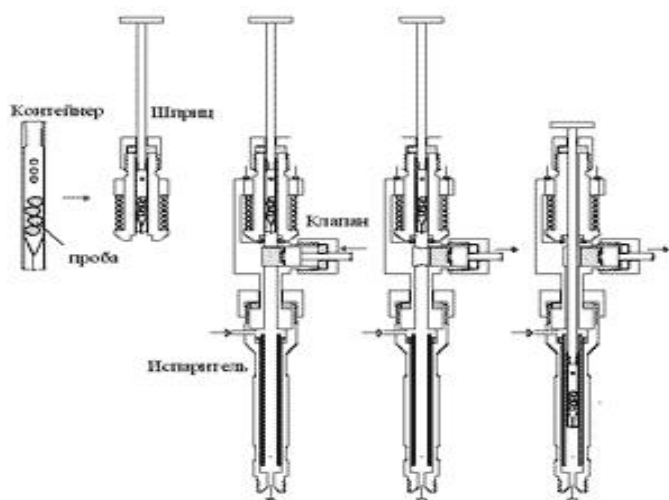

Дозатор твердых проб

Производитель: Хроматэк

Модель:

<https://assa-group.ru/dozator-tverdyh-prob>

Предназначен для ввода твердых проб в испаритель. Устанавливается на испаритель. Твердая проба, помещенная в контейнер, вводится в испаритель при перемещении штока шприца. При загрузке нового контейнера с пробой, испаритель герметизируется клапаном. Присоединительная резьба клапана М12*1

Модификации дозатора отличаются в зависимости от типа испарителя (3.2, 4.4, 7.x)

Габариты	ширина	80 мм
	высота	180 мм
Давление газа-носителя в камере испарителя, не более		0.4 Мпа
Диаметр рабочей камеры контейнера для проб	2,3 мм	
Длина рабочей камеры контейнера для проб	10 мм	

<https://assa-group.ru/dozator-tverdyh-prob>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.